


Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/lampa-led-neeuer-apc100c-p-78570.html>

Lampa LED NEEWER APC100C

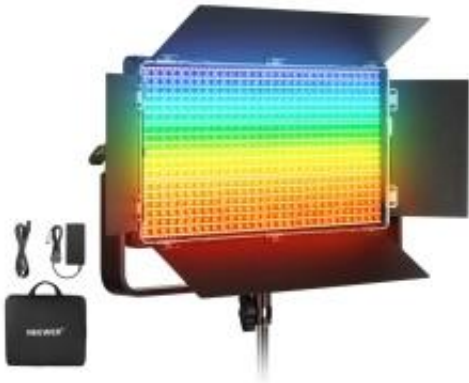

Cena	1 025,00 zł
Numer katalogowy	60173-uniw
Kod producenta	10105612
Regulowane natężenie	Tak
Ze statywem	Tak

Opis produktu

Lampa LED NEEWER APC100C

Tworzenie dopracowanych materiałów wideo i zdjęć wymaga oświetlenia, które nadaży za Twoim każdym pomysłem. NEEWER APC100C oferuje moc do 105 W, szeroki zakres temperatury barwowej od 2500K do 10000K oraz zaawansowane możliwości pracy w trybie RGBWW, dzięki czemu sprawdzi się zarówno podczas nagrań studyjnych, livestreamów, jak i profesjonalnych sesji fotograficznych. Panel wykorzystuje aż 1200 diod LED o wysokiej przepuszczalności światła oraz moduł soczewki TIR, zapewniając imponującą jasność sięgającą 31 500 luksów przy 0,5 m. Wysokie współczynniki CRI 96+ i TLCI 97+ gwarantują naturalne odwzorowanie kolorów, a rozbudowane opcje sterowania i pracy z efektami świetlnymi pozwalają tworzyć dokładnie taki klimat, jakiego wymaga dana scena.

Pełna kontrola nad kolorem i atmosferą ujęć

Zaawansowana technologia RGBWW łączy diody RGB z zimnymi i ciepłymi LED-ami, pokrywając aż 90% przestrzeni kolorów REC.2020. Dzięki temu lampa pozwala precyzyjnie budować nastrój ujęcia – od naturalnego światła dziennego po intensywne, kreatywne efekty kolorystyczne. Do Twojej dyspozycji oddano siedem trybów pracy (CCT, HSI, RGBCW, GEL, FX, XY oraz SOURCE), co daje ogromną swobodę podczas realizacji materiałów filmowych, reklamowych czy transmisji na żywo. Tryb FX oferuje 18 efektów scenicznych, natomiast SOURCE zapewnia 17 symulacji źródeł światła, umożliwiając szybkie dopasowanie charakteru oświetlenia do konkretnej sceny.

Precyzyjne ustawienia dla profesjonalnych produkcji

APC100C został stworzony z myślą o użytkownikach, którzy oczekują maksymalnej kontroli nad światłem. Regulacja jasności od 0% do 100% odbywa się z dokładnością do 0,1%, a cztery krzywe przyciemniania pozwalają dopasować sposób działania lampy do Twoich indywidualnych preferencji i stylu pracy. Intuicyjny panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem i pokręteł umożliwia szybkie zmiany parametrów bez przerywania nagrań. Lampa doskonale sprawdzi się podczas wywiadów, portretów, produkcji filmowych, pracy w studiu fotograficznym czy tworzenia treści na YouTube i platformy społecznościowe.

Wygodne sterowanie i integracja z systemem oświetleniowym

Rozbudowane możliwości kontroli sprawiają, że APC100C łatwo dopasować nawet do bardziej zaawansowanych planów zdjęciowych. Parametry można zmieniać bezpośrednio z poziomu panelu, aplikacji NEEWER, poprzez komunikację 2.4G lub z wykorzystaniem konsoli DMX dzięki 5-pinowemu portowi DMX. Lampa może współpracować z wieloma innymi modelami marki NEEWER, co pozwala tworzyć spójne i wygodne w obsłudze zestawy oświetleniowe. Grupowanie lamp i zdalna regulacja ustawień znacząco usprawniają pracę podczas bardziej rozbudowanych realizacji studyjnych i scenicznych.

Gotowa do pracy w studiu i w plenerze

NEEWER APC100C sprawdzi się zarówno podczas pracy stacjonarnej, jak i mobilnych realizacji. W zestawie znajduje się zasilacz AC 20V oraz przewód zasilający do zastosowań studyjnych, natomiast w plenerze lampę można zasilac akumulatorem V-Mount o napięciu 14,8–26V przy użyciu przewodu D-Tap do 4-pin DC XLR (sprzedawane oddzielnie). Złącze z blokadą zabezpiecza przewód przed przypadkowym odłączeniem w trakcie pracy, co zwiększa bezpieczeństwo i komfort użytkowania podczas nagrań.

Cicha praca i obraz bez migotania

Za skuteczne chłodzenie odpowiadają dwa wentylatory oraz solidna, metalowa konstrukcja panelu. Do wyboru dostępne są tryby Smart, Medium, High oraz Silent, dzięki czemu możesz dostosować kulturę pracy urządzenia do warunków nagraniowych. Nawet przy wysokiej wydajności chłodzenia lampa pozostaje cicha, dlatego świetnie nadaje się do podcastów, streamingu, broadcastingu i innych produkcji wymagających czystego dźwięku. Dodatkowo inteligentny tryb FM automatycznie dostosowuje częstotliwość pracy światła, eliminując efekt migotania podczas nagrań realizowanych z użyciem wysokiej liczby klatek na sekundę.

W zestawie

- panel świetlny AP100C
- zasilacz
- przewód zasilający
- metalowy hak zabezpieczający
- torba do przechowywania
- instrukcja obsługi

Producent	Neewer
Model	AP100C
Liczba diod LED	1200
Moc maksymalna	105 W
Maksymalne natężenie oświetlenia	31 500 luksów/0,5 m przy 5600 K, 9800 luksów/1 m
Temperatura barwowa	2500 K–10 000 K (co 100 K)
Regulacja jasności	0%–100% (co 0,1%)
Tryb jasności	tryb stałej jasności, tryb maksymalnej mocy wyjściowej
Krzywa ściemniania	typ S, typ logarytmiczny, typ wykładniczy, typ liniowy
Kompensacja GM	od -50 do 50
R/G/B/C/W	0–255
Żele barwiące	RESCO (20 żeli barwiących), LEE (20 żeli barwiących)
Odcień	0–360°
Nasycenie	0–100%
CRI/TLCI	CRI 96+, TLCI 97+
Specjalne efekty sceniczne	18 rodzajów
Dopasowanie źródła światła	17 rodzajów
XY	0,0000–0,8000
Kanały	000–099
Zasilanie	zasilacz sieciowy 20 V / akumulator typu V-mount 14,8–26 V
Metody sterowania	aplikacja/2,4 GHz/panel/sterowanie DMX
Tryby wentylatora	inteligentny, średni, wysoki, cichy
Temperatura pracy	-10°C–40°C
Wymiary	530 x 340 x 86 mm
Waga	3,58 kg